



Bituflex BF – je pozinkovaný plech pokrytý elastickou bitumenovou vrstvou.


BF utěšňuje pracovní spáry mezi částmi železobetonové konstrukce.

Pružný bitumenový materiál zaručuje dobrou přilnavost k betonu.

Výhody systému Bituflex:

- dobré těsnicí vlastnosti
- jednoduchá a rychlá montáž na výztuže
- snadné spojování jednotlivých dílů

Schéma použití

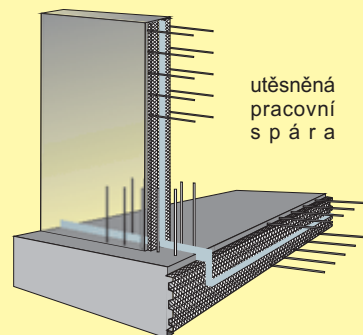


Montážní elementy


Montáž a součásti.

Bituflex upevňujeme sponami K 8/18 nebo K 17. Spojování dílů – KA 25/3.


Před betonováním odstraňujeme fólii.

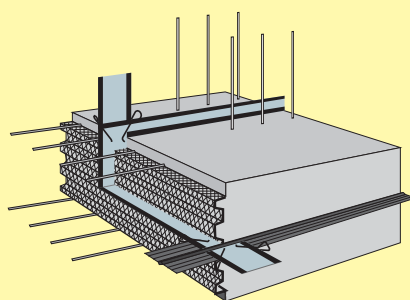


Spojování PVC páskami:

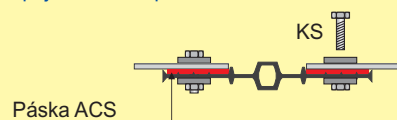

Montáž BF s použitím spon K 8/18



Pásky Bituflex a spony:



BF 102 – plech na obou stranách pokrytý bitumenovým páskem.



BF 201 – plech s bitumenovým páskem na jedné straně



BF 202 – plech na obou stranách pokrytý bitumenem.



BF 301 – plech s bitumenem na jedné straně, v roli.



BF 302 – plech s bitumenem na 2 stranách, v roli.



KA 8/18 – montážní spona.



K 17 – montážní spona



KA 25/3 – upínací spona.



KS – šroubový spoj. Šířka 5 cm, délka 165 mm.

Technické parametry Bituflex

Číslo výrobku	Typ	Druh materiálu	Šířka v mm	Délka v m	Počet ks/bal.
211-02	BF 102	páska	165	2,0	10
211-03	BF 201	páska	165	2,0	10
211-04	BF 202	páska	165	2,0	10
211-05	BF 301	páska	165	10,0	1
211-06	BF 302	páska	165	10,0	1
211-07	K 8/18	spona	-	-	100
211-08	K 17	spona	-	-	150
207-03	KA 25/3	spona	-	-	50
207-04	KS	spojovník	50	-	10